


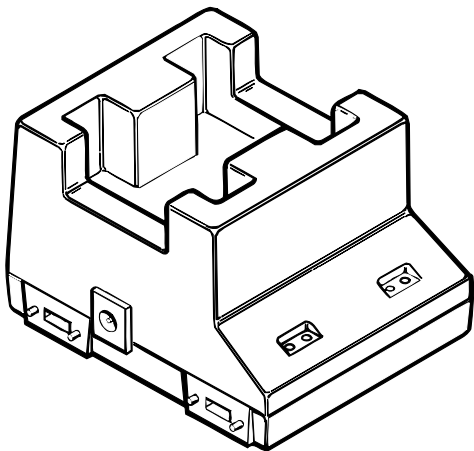

L 50

Bedienungsanleitung

Instruction manual

Notice d'emploi

Istruzioni per l'uso

Instrucciones de manejo

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

SENNHEISER

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing van het product zorgvuldig door.
2. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing van het product zorgvuldig. Geef het product altijd samen met deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing door aan derden.
3. Let goed op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen nauwgezet op.
5. Gebruik het product in geen geval in de nabijheid van water.
6. Maak het product uitsluitend schoon, wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken. Maak het product alleen schoon met een droge doek.
7. Ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt. De plaatsing moet overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant worden uitgevoerd.
8. Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte genereren.
9. Gebruik het product uitsluitend in combinatie met die spanningsbronnen, die overeenkomen met de gegevens in het hoofdstuk „Technische specificaties“ en die op het typeplaatje van de stekker.
10. Let er altijd op dat niemand op de voedingskabel kan gaan staan en dat deze niet bekneeld kan raken, in het bijzonder niet bij de stekker, aan het stopcontact en op het punt, waarop de kabel uit het product komt.
11. Gebruik uitsluitend de extra apparatuur/toebehoren, die door de fabrikant worden aanbevolen.
12. Gebruik het product alleen in combinatie met wagens, stellingen, statieven, beugels of tafels, die door de fabrikant aanbevolen of die in combinatie met het product verkocht worden. Indien u een wagen gebruikt, moet u deze samen met het product uiterst voorzichtig verplaatsen, om verwondingen te voorkomen en te verhinderen dat de

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

wagen omkiept.

13. Trek de voedingsadapter uit het stopcontact

- om het product los te koppelen van de voedingsspanning,
- wanneer sprake is van onweer,
- wanneer u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.

14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren. Er moeten reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, indien het product op enigerlei wijze is beschadigd, of bijvoorbeeld de voedingskabel is beschadigd, vloeistoffen of voorwerpen in het product terecht zijn gekomen, het product is blootgesteld aan regen of vocht, niet storingsvrij werkt of men het product heeft laten vallen.

15. WAARSCHUWING: Stel het product niet bloot aan spatwater of druppels water. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bloemenvazen, op het product. Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok.

16. Plaats de producten bij het gebruik van de meegeleverde apparaatpootjes niet op gevoelige oppervlakken. Deze kunnen door het contact met het kunststof van de apparaatpootjes verkleuren.

17. De voedingsadapter

- moet in een correcte toestand verkeren en gemakkelijk toegankelijk zijn,
- moet overeenkomstig de voorschriften in het stopcontact zijn geplaatst,
- mag alleen binnen het toegestane temperatuurbereik worden gebruikt,
- mag niet gedurende een langere tijd afgedekt of aan direct zonlicht blootgesteld zijn, zodat geen warmtestuwing op kan treden.

Brandgevaar door overbelasting

De stopcontacten en verlengkabels mogen niet overbelast worden. Anders bestaat het risico van brand of een elektrische schok.

Reglementair gebruik

Het product is ontwikkeld voor het gebruik binnenshuis.

Het product mag zakelijk worden gebruikt.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders gebruikt dan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product/toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik.

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land van toepassing zijn!

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het wegvallen van de verbinding in verband met lege of verouderde accu's/batterijen of het overschrijden van het zendbereik.

Veiligheidsinstructies voor standaard/oplaadbare batterijen

- ▷ Voorzichtig: explosiegevaar tijdens het vervangen of gebruiken van verkeerde batterijen of accu's.
- ▷ Batterijen of accu's niet kortsluiten.
- ▷ Batterijen of accu's niet aan hitte of vuur blootstellen. Blootstelling aan zonnestraling voorkomen.
- ▷ Batterijen of accu's niet aan mechanische schokken blootstellen.
- ▷ Uitgelopen/defecte batterijen of accu's niet zonder persoonlijke beschermingsmiddelen aanraken.
- ▷ Let tijdens het plaatsen op de polariteit.
- ▷ Geen verschillende soorten batterijen of accu's gebruiken.
- ▷ De oplaadbare batterijen resp. accu's mogen alleen bij een omgevingstemperatuur van +10 °C tot +40 °C worden opgeladen.

Gebruikname


Het dubbele laadtoestel L50 wordt gebruikt om de volgende accu's op te laden:

Accupack BA 50-2, BA 250-2 en BA 5000-2; BA 5000-2 heeft een adapter die meegeleverd wordt. Deze accupacks voorzien de zenders SK 50, SK 250, SK 3063, SKM 5000, SKM 5200 en SKM 5200-II van stroom.

Het opladen in het laadtoestel L 50 gebeurt automatisch. De accu's kunnen daarbij niet worden overladen, dus kunnen ze ook voor langere tijd in het laadtoestel blijven. Geen memory-effect.

Netaansluiting


- Steek de netstekker NT 50 (pagina 8, apart bestellen!) in het stopcontact.
- Verbind deze met het contact 1 van het laadtoestel L 50.



Opmerking: Bij langere onderbreking van de netvoeding of wanneer de accupakketten opnieuw in het laadtoestel worden geplaatst, begint de gehele laadprocedure opnieuw, de accu's kunnen echter niet worden overladen.

Opladen

- ▷ Steek de accupacks BA 50-2 en BA 250-2 in de laadschachten 2 of 3.
- ▷ Zet de passende laadadapter 4 in de laadschachten 2 of 3, om de accupacks BA 5000-2 op te laden.
- ▷ Steek de accupacks BA 5000-2 in de laadadapter. Het inzetstuk adapteert de afzonderlijke laadcontacten aan de accupack BA 5000-2.

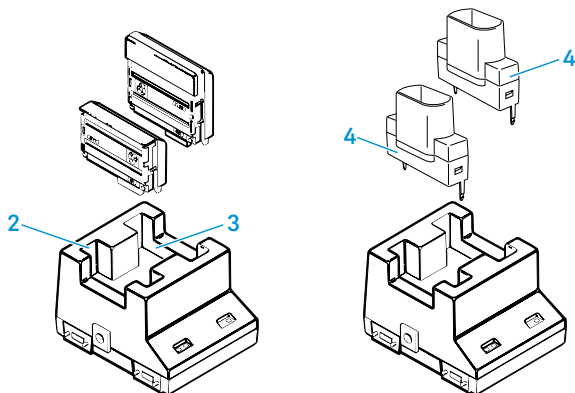


rode LED flakkert zwak	Bedrijfsklaar! Accu inzetten. (Blijft dit lampje na het inzetten van de accupakketten branden, is het laadstroomcircuit niet gesloten: accu defect!)
rode LED brandt constant	Snelle oplaadprocedure loopt, niet onderbreken!
rode LED knippert helder	Accu defect! (Kortsluiting in het laadstroomcircuit!)
groene LED brandt	Snelle laadprocedure beëindigd, toestel is overgeschakeld op behouden van de spanning.

Meerdere Laadoestellen combineren

Om meerdere accu's gelijktijdig op te laden kunt u tot met vier laadoestellen samen met één netgedeelte gebruiken:

- ▷ Draai de schroeven **5** uit de bodem van het laadoestel.
- ▷ Haal de verbindingsrails **6** eruit.
- ▷ Verbind beide laadoestellen met de verbindingsrail.
- ▷ Zet de verbindingsrails op beide laadoestellen vast.

De stroom vloeit dan via de verbindingsrails **6** van het ene laadoestel naar het andere.

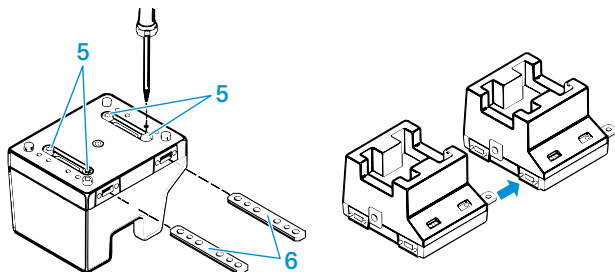

Schoonmaken

VOORZICHTIG

VLOEISTOF KAN DE ELEKTRONICA VAN DE PRODUCTEN ONHERSTELBAAR BESCHADIGEN!

Vloeistof dringt in de behuizing van de producten en kan kortsluiting in de elektronica veroorzaken.

- ▷ Houd alle soorten vloeistoffen uit de buurt van de producten.
 - ▷ Gebruik in geen geval oplos- of reinigingsmiddelen.
-
- ▷ Koppel de apparaten los van de voedingsspanning en verwijder de accu's en batterijen voordat u met het schoonmaken begint.
 - ▷ Maak het product uitsluitend schoon met een zachte, droge doek.

Technische specificaties

Laadstroom	700 mA continu
Laadduur	beperkt tot max. 3 h
Afschakeling	door $-\Delta U$ -herkenning
Onderhoudslading	700 mA gepulst (30 mA eff.)
Voeding	12-30 V $\overline{---}$, bij voorkeur via netstekker NT 50
Afmetingen	80 x 100 x 68 mm
Gewicht	aprox. 150 g

Toebehoren

NT 50, Netaansluitingsstekker; artikelnummer: 003594

- Het netgedeelte NT 50 voedt maximaal 4 dubbele laadtoestellen L 50.

Verklaringen van de fabrikant

Informatie over vergunningen en certificeringen vindt u in het hoofdstuk „Compliance“.

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie van 24 maanden.

De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden van het internet onder www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.

In overeenstemming met onderstaande eisen

- WEEE-richtlijn (2012/19/EU)
- Batterijrichtlijn (2006/66/EG & 2013/56/EU)



Aanwijzingen voor het behandelen als afval

Symbolen van bijv. een afvalcontainer, batterij/accu (indien van toepassing) en/of verpakking met een streep erdoor (opdruk is afhankelijk van de nationale richtlijnen aangebracht) geven aan dat deze producten overeenkomstig nationale wetgeving, aan het einde van hun levensduur niet via het normale huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Zie voor verpakkingen a.u.b. de wettelijke voorschriften voor het gescheiden inleveren van afval in uw land.

Het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten, batterijen/accu's (indien van toepassing) en verpakkingen heeft tot doel het hergebruik en/of de terugwinning van grondstoffen te stimuleren en negatieve effecten, bijv. door eventueel aanwezige giftige stoffen, te voorkomen. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en de gezondheid.

Verklaringen van de fabrikant

EU-conformiteitsverklaring

- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

Hierbij verklaar ik, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dat het type radioapparatuur (toebehoren) L 50 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
www.sennheiser.com/download.

Compliance

Certified by

Europe



EMC:

EN 55032,
EN 55035



Safety:

EN 62368-1

RoHS:

EN 50581



Canada

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Australia





Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Germany, Publ. 07/18, 048758/A05