



Profile Wireless

Sistema de micrófono de 1 canal



El sistema Profile Wireless de 1 canal incluye todos los componentes básicos que necesitan los creadores y videógrafos autónomos para capturar audio de alta calidad, incluido un receptor de 2,4 GHz de 2 canales, un transmisor de micrófono con clip, accesorios de montaje y conexión versátiles y una bolsa de transporte. Puede convertir fácilmente el sistema Profile Wireless de 1 canal en un sistema completo de 2 canales añadiendo un transmisor de micrófono Profile Wireless adicional y una barra de carga, cada uno de ellos vendido por separado.

CARACTERÍSTICAS

- Sonido característico de Sennheiser para una calidad de audio superior y conectividad a través de 2.4 GHz
- Audio de alta calidad y preparado para el futuro con Bluetooth® LE Audio (código LC3)
- Compatibilidad multiplataforma; funciona con dispositivos Bluetooth® de Apple y Android antiguos con la calidad de audio estándar de Bluetooth® Classic
- Grabación flotante de 32 bits; permite un rango dinámico extremadamente alto, precisión y recuperación de audio recortado
- Incluye receptor de 2,4 GHz de 2 canales, 1 micrófono con clip, adaptador de montaje en zapata fría, conector USB-C y Lightning, tomas de montaje roscadas y bolsa de transporte
- Actualícese fácilmente a un sistema de dos canales todo en uno añadiendo un transmisor de micrófono Profile Wireless adicional y una barra de carga, cada uno de ellos vendido por separado
- Configuración rápida y sencilla, sin necesidad de una aplicación
- La batería de larga duración ofrece hasta 7 horas de autonomía
- Funciones versátiles: el receptor y el micrófono de clip se conectan a una cámara, computadora o teléfono
- Cada micrófono de clip ofrece 16 GB de memoria para almacenar hasta 30 horas de grabación interna. Es posible iniciar/detener la grabación localmente desde el micrófono de clip o de forma remota a través del receptor
- El modo de canal de seguridad emite audio de respaldo a un volumen más bajo contribuyendo a evitar el clipping
- Active el modo de grabación de seguridad para activar automáticamente la grabación interna si la señal inalámbrica se debilita
- Los micrófonos de clip pre-emparejados se conectan automáticamente al receptor, por lo que no requieren configuración
- Conector TRS de 3.5 mm externo bloqueable en cada micrófono para una conexión segura a micrófonos de solapa Sennheiser opcionales
- Salida para auriculares que facilita el monitoreo de audio
- Incluye clips de montaje para los micrófonos e imanes para fijarlos en la ropa
- La pantalla OLED del receptor incluye un sensor giroscópico que orienta automáticamente la pantalla
- Ingeniería alemana con calidad de fabricación duradera

LA ENTREGA INCLUYE

Profile Wireless 1-Channel Set (No. de artículo 700278)

- Receptor de dos canales (Receiver)
- Transmisor de micrófono con pinza
- Adaptador: USB-C, Lightning, zapata
- Imán de fijación
- Protección contra el viento para Transmisor
- 2x Cables USB-C a USB-C
- Cable en espiral TRS de 3,5mm
- Bolso de transporte
- Documentación de usuario: Quick Guide, Safety Guide, Compliance Sheet



Profile Wireless

Sistema de micrófono de 1 canal

ESPECIFICACIONES

Sistema	
Enlace de RF	2400-2480 MHz
Respuesta de frecuencia de audio	60-20.000 Hz 110-20.000 Hz (con filtro de Low-Cut activado)
Distorsión armónica total de audio	< 1.5 %
Separación de señal/ ruido (SNR)	Typ. 78.5 dB (A)
Alcance (línea de visión)	≤ 245 m
Alcance (blindaje del cuerpo)	≤ 150 m
Latencia del sistema	< 8 ms
Rango de temperatura de servicio	-10 °C - +45 °C
Rango de temperatura de carga	0 °C - +45 °C
Intervalo de humedad de funcionamiento	25-95 % (sin condensación)

Receiver (RX) Model PWRX	
Potencia de transmisión	< 20 dBm EIRP
Salida de cámara	Impedancia mínima de 1 kΩ
Salida digital	Clase de audio 2.0 / 48 kHz / 24 Bit
Salida de auriculares	25 mW (mínimo 32Ω de impedancia)
Autonomía	< 7 h
Tiempo de carga (0-100%)	< 2.5 h
Capacidad de la batería	350 mAh / 1295 mWh
Dimensiones	45 x 42 x 19 mm
Peso	30 g

Transmitter (TX) Model PWTX	
Tipo de micrófono	Micrófono de condensador
Patrón de captación	Omnidireccional
Nivel de presión del sonido máx.	113 dB SPL
Potencia de transmisión	< 20 dBm EIRP
Autonomía	≤ 7 h (grabación activa con transmisión) ≤ 14 h (grabación activa sin transmisión)
Tiempo de carga (0-100%)	< 2 h
Capacidad de la batería	280 mAh / 1036 mWh
Dimensiones	42 x 33 x 21 mm (clip incluido)
Peso	27 g

ACCESSORIOS

Profile Wireless Charging Bar	Cargador multifunción	No. de artículo 700267
Profile Wireless Receiver	Receptor de dos canales	No. de artículo 700269
Profile Wireless Transmitter	Transmitters de micrófono con pinza	No. de artículo 700268
Profile Wireless USB-C ADPT	Adaptador USB-C	No. de artículo 700275
Profile Wireless Lightning ADPT	Adaptador Lightning	No. de artículo 700273
Profile Wireless Cold Shoe	Adaptador Zapata	No. de artículo 700274
Profile Wireless Clip Magnet	Imanes de fijación	No. de artículo 700270
Profile Wireless TX Windscreen	Protección contra el viento para Transmitter	No. de artículo 700271
Profile Wireless CB Windscreen	Espuma de protección contra el viento para Cargador multifunción	No. de artículo 700481
CL 35 TRS W/O LOCK	Cable en espiral TRS de 3,5mm (sin bloqueo)	No. de artículo 700272
Profile Wireless Pouch	Bolso de transporte	No. de artículo 700276
Profile Wireless Pouch small	Bolso de transporte pequeño	No. de artículo 700279



Profile Wireless

Sistema de micrófono de 1 canal

RESPUESTA DE FRECUENCIA


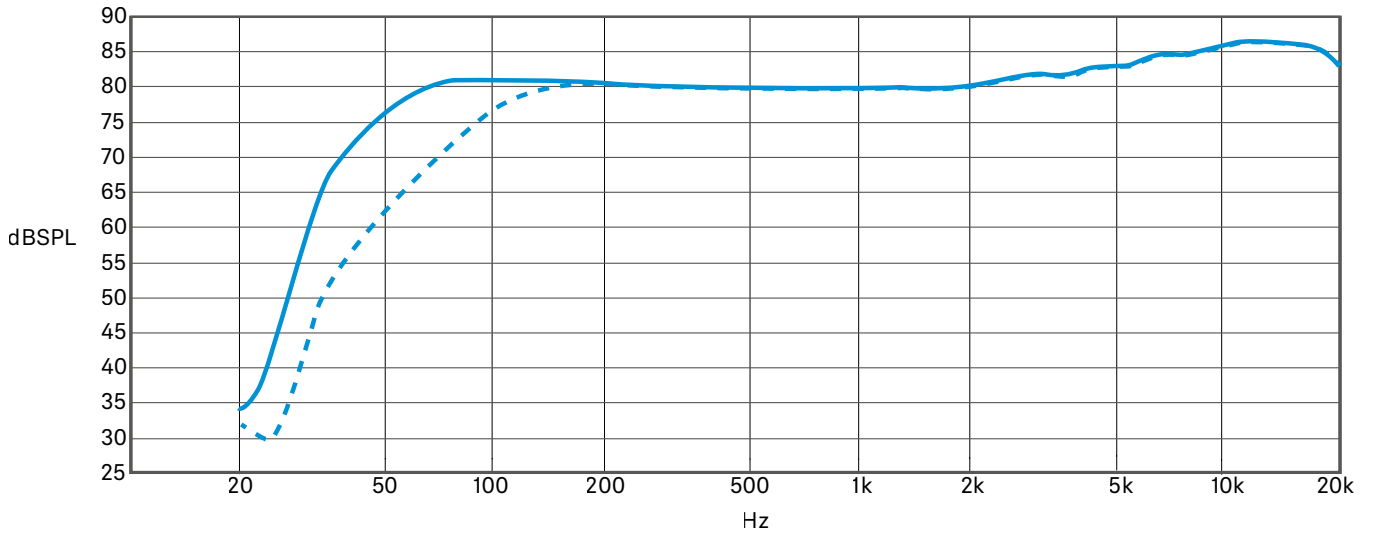


DIAGRAMA POLAR




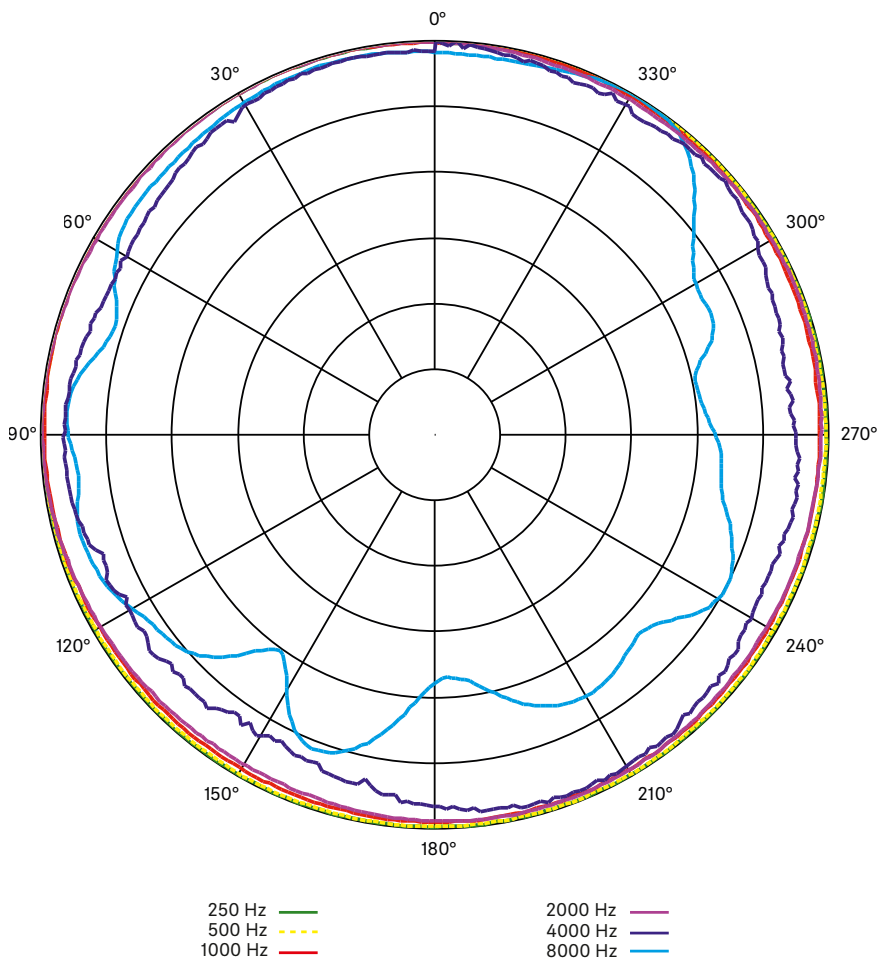

Profile Wireless

Sistema de micrófono de 1 canal

Receiver

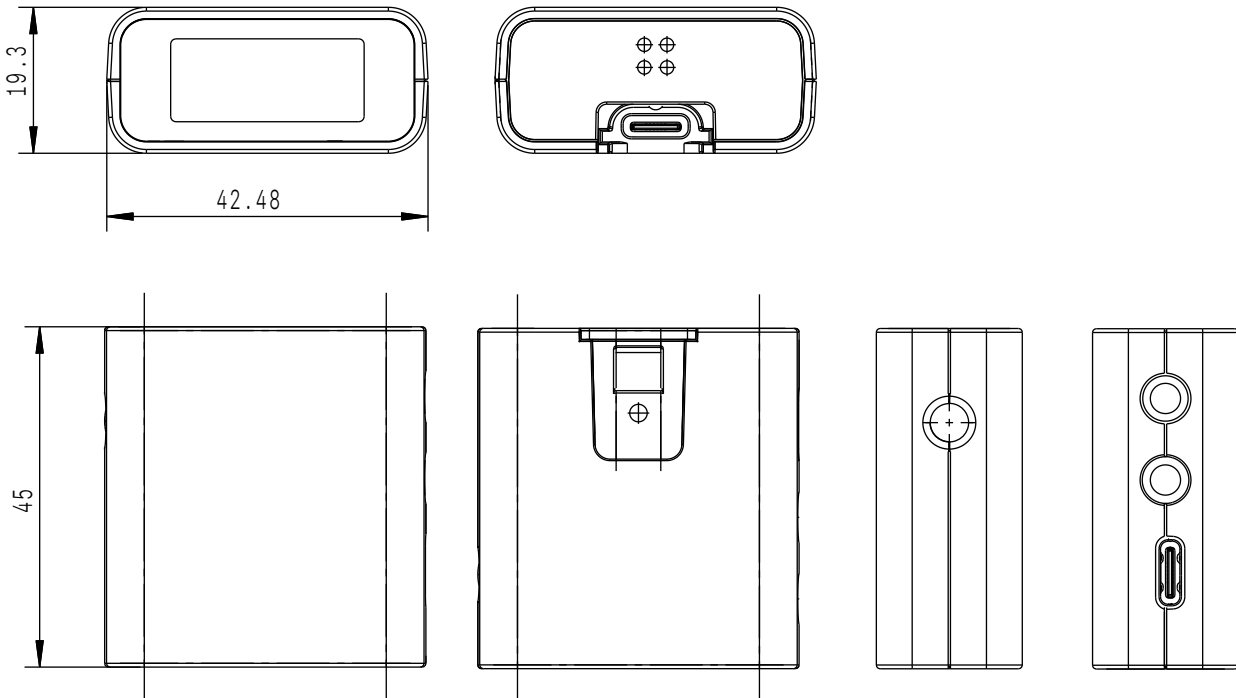

Transmitter

