



Profile Wireless

Système de microphones 2 canaux tout-en-un



Le Profile Wireless est le système de microphones compact tout-en-un pour les créateurs et vidéastes indépendants. Il comprend un récepteur 2,4 GHz à deux canaux, deux microphones à pince, et des accessoires de montage et de connexion polyvalents logés dans une barre de recharge ultra-portable qui sert également en interview pour tenir le micro à la main.

CARACTÉRISTIQUES

- Tout-en-un : comprend un récepteur 2,4 GHz à 2 canaux, 2 microphones à clipser, des accessoires, une barre de recharge et une pochette de transport
- Audio de haute qualité et évolutif avec Bluetooth® LE Audio (codec LC3)
- Compatibilité multiplateforme – fonctionne avec les anciens appareils Bluetooth® Apple et Android via la qualité audio Bluetooth® Classic standard
- Enregistrement 32 bits float permettant une plage dynamique, une précision et une récupération d'écrêtage extrêmement élevées
- Installation rapide et facile – aucune application requise
- Barre de recharge ultra-portable pour à la fois ranger les composants et tenir le micro à la main
- Son signé Sennheiser pour une qualité audio supérieure et une connexion à 2,4 GHz
- Batterie longue durée offrant jusqu'à 7 heures d'autonomie
- Le système 2,4 GHz à 2 canaux permet l'enregistrement simultané de deux sources
- Polyvalence : le récepteur et les micros à clipser se connectent à une caméra, à un ordinateur, à un téléphone, ou s'utilisent comme micros de bureau
- Mémoire de 16 Go dans chaque micro à clipser pour jusqu'à 30 heures d'enregistrement interne ; lancement/arrêt local de l'enregistrement sur le micro à clipser, ou à distance depuis le récepteur
- Le mode Safety Channel (canal de secours) produit le signal audio à un volume plus faible par sécurité contre l'écrêtage
- Activez le mode Backup Recording (enregistrement de secours) pour que l'enregistrement interne se déclenche automatiquement si le signal sans fil s'affaiblit
- Comprend un adaptateur de montage pour griffe passive, des connecteurs USB-C et Lightning, des filetages de montage
- Les microphones à clipser appariés se connectent automatiquement au récepteur, aucune configuration n'est nécessaire
- Connecteur mini-jack TRS externe verrouillable de 3,5 mm sur chaque microphone pour une connexion sécurisée à des micros-cravates Sennheiser optionnels
- Sortie casque dédiée pour un contrôle audio facile
- Comprend des pinces de montage et des aimants pour la fixation des microphones sur les vêtements
- L'écran OLED du récepteur est équipé d'un capteur gyroscopique qui l'oriente automatiquement
- Ingénierie allemande avec une qualité de construction durable

CONTENU DE LA LIVRAISON

Two-Channel Wireless Mic Set (N° d'article 700266)

- Boîtier de chargement multifonction (Charging Bar)
- Récepteur à deux canaux (Receiver)
- 2 émetteurs de microphone à pince (Transmitter)
- Adaptateur: USB-C / Lightning / Sabot de flash
- 2 aimants de fixation
- Bonnette anti-vent pour microphone
- Mousse anti-vent pour la Charging Bar
- Câble spiralé TRS de 3,5mm
- Pochette de transport sans verrouillage
- Documentation pour l'utilisateur: Quick Guide, Safety Guide, Compliance Sheet



Profile Wireless

Système de microphones 2 canaux tout-en-un

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système	
Liaison RF	2400-2480 MHz
Réponse en fréquence audio	60-20.000 Hz 110-20.000 Hz (avec filtre Low Cut activé)
DHT audio	< 1.5 %
Rapport signal-bruit (SNR)	Typ. 78.5 dB (A)
Portée (ligne de visée)	≤ 245 m
Portée (avec protection du corps)	≤ 150 m
Latence du système	< 8 ms
Plage de température de service	-10 °C - +45 °C
Plage de température de charge	0 °C - +45 °C
Plage d'humidité de fonctionnement (relative)	25-95 % (sans condensation)

Receiver (RX) Model PWRX	
Puissance d'émission	< 20 dBm EIRP
Sortie caméra	Impédance de 1kΩ min.
Sortie numérique	USB-C audio classe 2.0/ 48kHz/ 24bits
Sortie casque	25 mW (impédance de 32Ω min.)
Durée	< 7 h
Durée de chargement (0-100%)	< 2.5 h
Capacité de la batterie	350 mAh / 1295 mWh
Dimensions	45 x 42 x 19 mm
Poids	30 g

Transmitter (TX) Model PWTX	
Type de micro	Microphone à condensateur
Directivité	Omni-directionnelle
Niveau de pression acoustique max.	113 dB SPL
Puissance d'émission	< 20 dBm EIRP
Durée	≤ 7 h (dans le cas d'un enregistrement actif avec transmission) ≤ 14 h (dans le cas d'un enregistrement actif sans transmission)
Durée de chargement (0-100%)	< 2 h
Capacité de la batterie	280 mAh / 1036 mWh
Dimensions	42 x 33 x 21 mm (clip inclus)
Poids	27 g

Charging Bar (CB) Model PWCB	
Alimentation	USB-C 5 V, 3 A max.
Durée de chargement (0-100%)	< 3 h
Capacité de la batterie	2000 mAh / 7400 mWh
Capacité nominale	1250 mAh
Dimensions	152 x 41 x 55 mm
Poids	198 g/290 g (tous les appareils compris)

ACCESSOIRES

Profile Wireless Charging Bar	Boîtier de chargement multifonction	N° d'article 700267
Profile Wireless Receiver	Récepteur à deux canaux	N° d'article 700269
Profile Wireless Transmitter	Émetteurs de microphone à pince	N° d'article 700268
Profile Wireless USB-C ADPT	Adaptateur USB-C	N° d'article 700275
Profile Wireless Lightning ADPT	Adaptateur Lightning	N° d'article 700273
Profile Wireless Cold Shoe	Adaptateur Sabot de flash	N° d'article 700274
Profile Wireless Clip Magnet	Aimants de fixation	N° d'article 700270
Profile Wireless TX Windscreen	Bonnette anti-vent pour microphone	N° d'article 700271
Profile Wireless CB Windscreen	Mousse anti-vent pour la Charging Bar	N° d'article 700481
CL 35 TRS W/O LOCK	Câble spiralé TRS de 3,5mm sans verrouillage	N° d'article 700272
Profile Wireless Pouch	Pochette de transport	N° d'article 700276
Profile Wireless Pouch small	Petite pochette de transport	N° d'article 700279



Profile Wireless

Système de microphones 2 canaux tout-en-un

RÉPONSE EN FREQUENCE


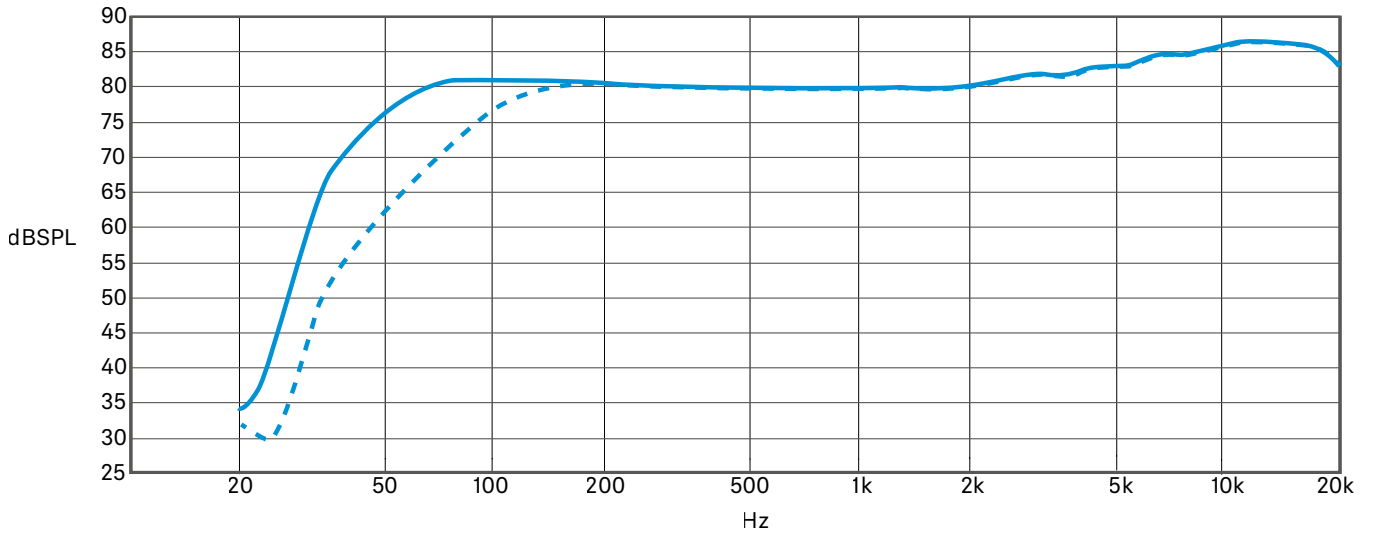


DIAGRAMME POLAIRE



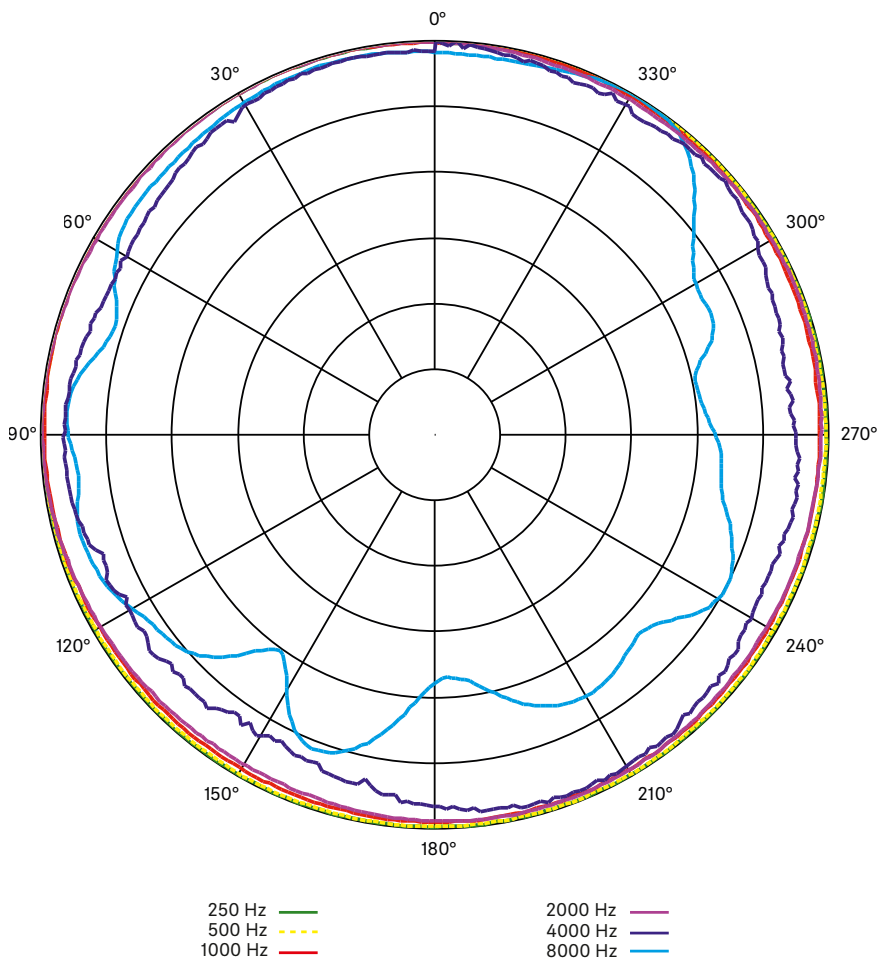


Profile Wireless

Système de microphones 2 canaux tout-en-un

DIMENSIONS

Charging Bar

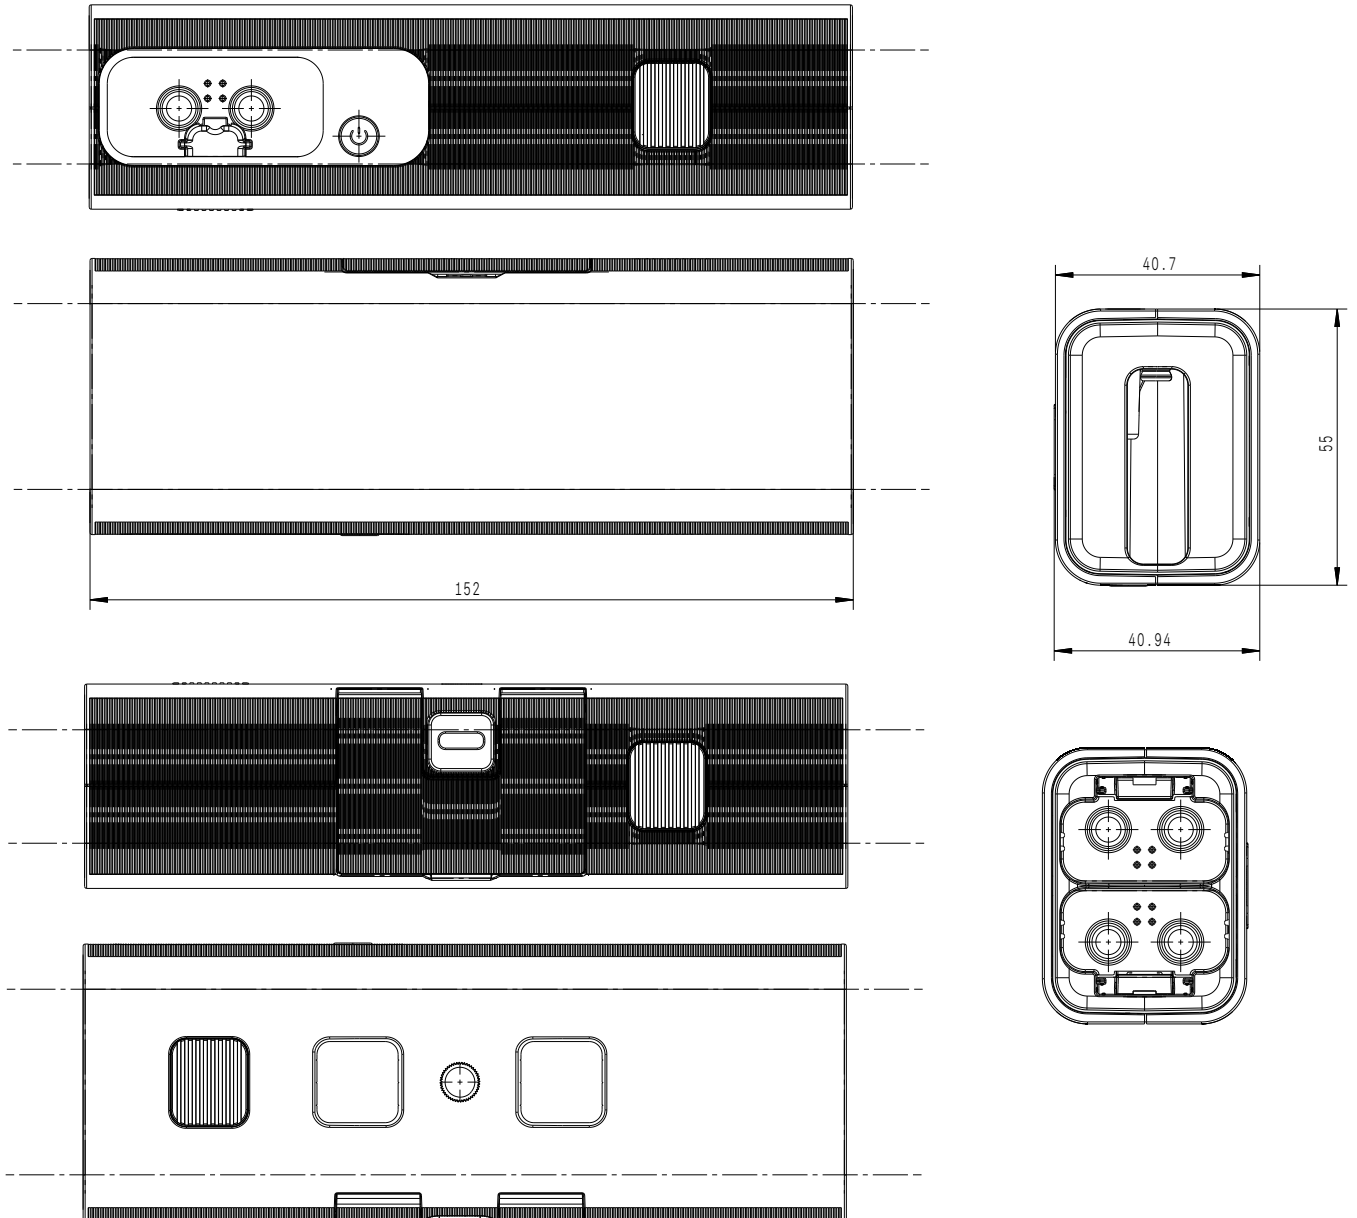




Profile Wireless

Système de microphones 2 canaux tout-en-un

Receiver

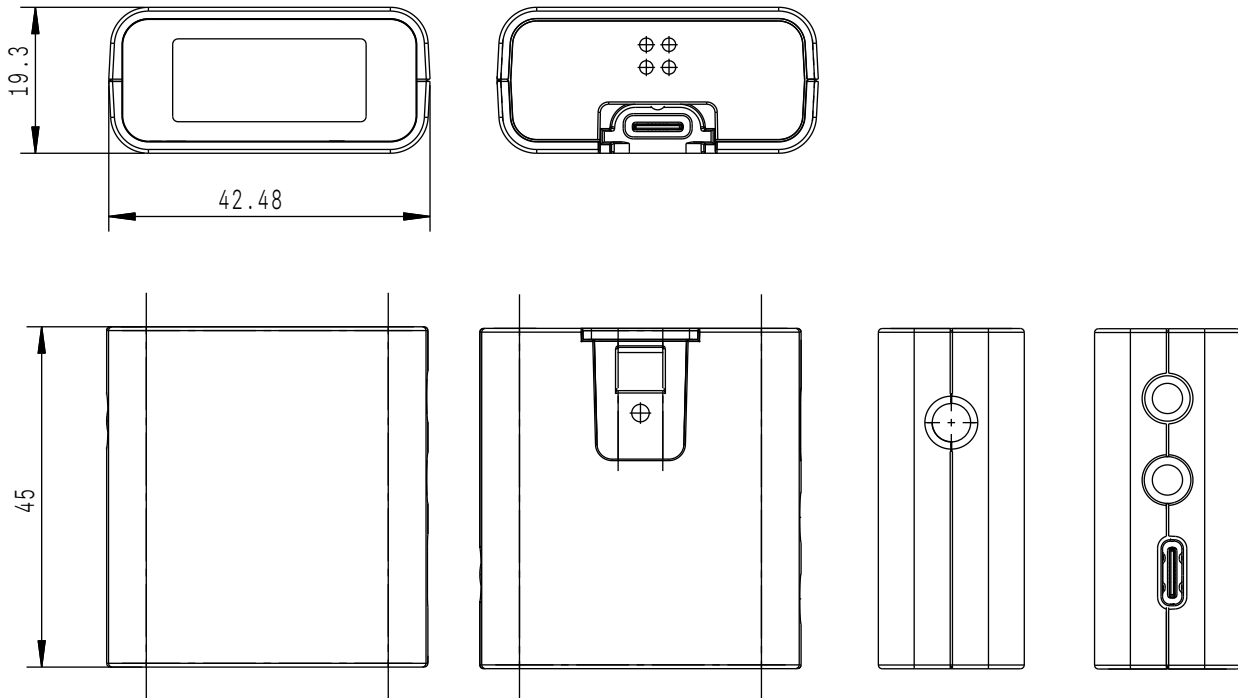

Transmitter

