



Sennheiser Control Cockpit

Software de control (versión 4.2.0)





FUNCIONALIDAD CLAVE

- Estadísticas globales del sistema: visión general del estado del sistema que ofrece información esencial de un vistazo
- Fácil identificación de los dispositivos: identificación y localización de todos los dispositivos
- Monitorización de estado de todos los micrófonos de una red (audio, calidad de la conexión inalámbrica, batería, red, ajustes)
- Funciones de búsqueda y filtro: identificación y detección rápidas de los dispositivos y sus ajustes
- Vista de dispositivos para una gestión sin problemas y una visión general de muchos dispositivos
- Multiselección mixta de dispositivos de diferentes familias de productos
- Vista de la ubicación para una visión clara de grandes instalaciones
- Indicación de qué ubicaciones están actualmente en uso
- Vista de monitorización para una visión general de alto nivel y control de todos los micrófonos en una sola ubicación
- Notificación push vía SMS / e-mail de eventos o avisos del sistema
- Registro de eventos: para monitorizar notificaciones y alertas anteriores
- Diseño adaptativo: facilidad de uso excepcional en cualquier dispositivo móvil con iOS, Android o Windows
- Localizado en múltiples idiomas
- Actualizaciones eficientes de software y firmware
- Instrucciones de manejo integradas con función de búsqueda para obtener información detallada
- Protección global con contraseña para un acceso seguro
- Perfiles de notificación con preferencias de aviso y suscripción
- Monitorización del rango de recepción de los transmisores SpeechLine Digital Wireless con notificación por e-mail o SMS
- Configuración extendida del haz de audio

El Control Cockpit de Sennheiser es el software central para un sencillo manejo, control y mantenimiento de toda la cartera de productos SpeechLine Digital Wireless, evolution wireless G3/G4, Digital 6000 y TeamConnect Ceiling 2. El Sennheiser Control Cockpit resulta fácil de utilizar y proporciona en cualquier momento una visión global de todos los dispositivos conectados a la red. Muestra toda la información de estado de un vistazo y hace muy sencilla la realización de ajustes para uno o múltiples dispositivos al mismo tiempo. La vista de ubicaciones conecta las ubicaciones de todos los componentes con sus respectivas informaciones de estado, de modo que el usuario siempre conoce la ubicación y el estado de un dispositivo específico.

El software está accesible desde cualquier lugar en la intranet mediante navegador web en todas las plataformas.

Como resultado, el software le permite administrar incluso grandes configuraciones con cientos de dispositivos con escasos esfuerzos.

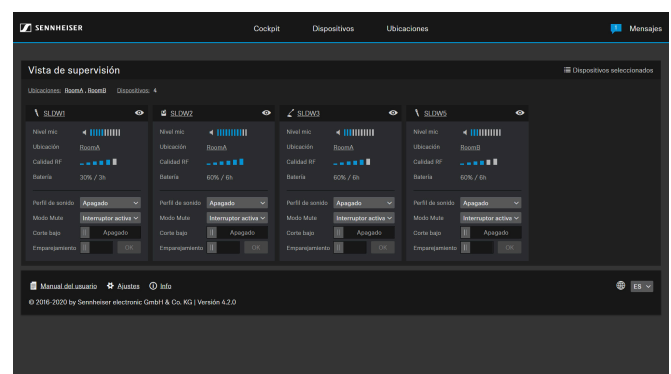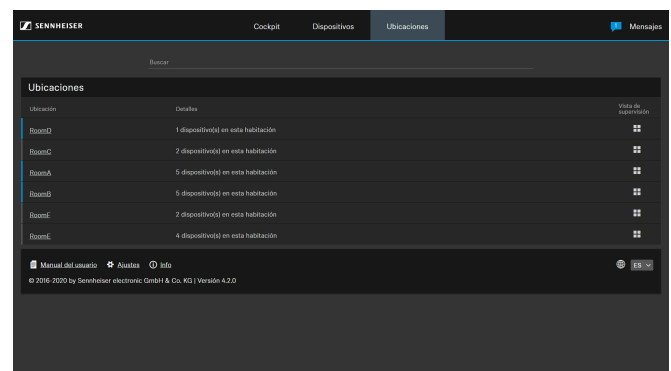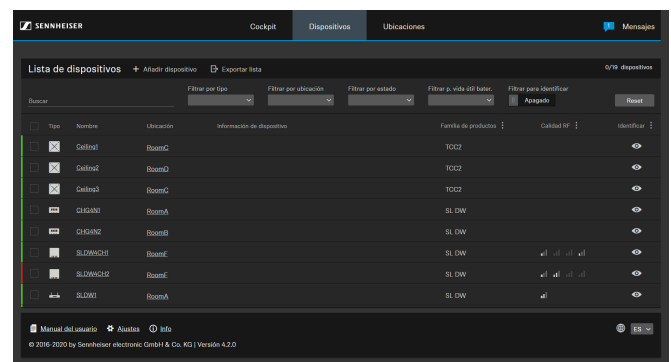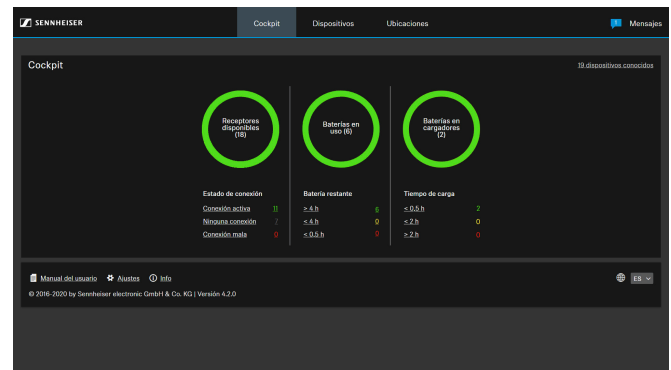

descarga gratis:

www.sennheiser.com/control-cockpit-software



Sennheiser Control Cockpit

Software de control (versión 4.2.0)

FLUJOS DE TRABAJO

ÁREAS CLAVE DE FLUJOS DE TRABAJO	FLUJOS DE TRABAJO
CONFIGURACIÓN	Selección de idioma mediante la configuración del navegador o el selector de idioma
	Ajustes de contraseña para un acceso seguro al Sennheiser Control Cockpit
	Adición automática de dispositivo (detección vía mDNS)
	Adición manual de dispositivo vía dirección IP, rango de IP o listado en archivo CSV
	Configuración de las opciones de ubicación, como el nombre de la ubicación
	Configuración RF: configuración de Modo multisala
	Configuración RF: ajustes de potencia RF
	Configuración RF: modo de prueba de distancia para comprobar y verificar la solidez de RF
	Configuración de audio: elegir un perfil de sonido o ajustar EQ personalizado
	Configuración de audio: ajustar nivel de salida
	Configuración de audio: ajustes de ganancia
	Configuración de audio: ajustes del haz de audio
	Configuración de audio: ajusta automáticamente la ganancia de la entrada Dante para la detección interna del extremo remoto de acuerdo con el nivel y el ruido de fondo del audio del extremo remoto
	Configuración de red: configurar modo y dirección IP
	Configuración de red: configurar modo de detección de dispositivo (mDNS)
	Configuración de notificación: definir destinatarios y modo de comunicación (e-mail/SMS)
	Configuración de notificación: perfiles de suscripción al tipo de alertas o notificaciones, rango de tiempo y ubicaciones de interés
	Configuración de notificación: configuración de servicios de mensajería para la distribución de correo electrónico y SMS a través del proveedor
	Configuración de dispositivos: Configuración de color y brillo de los LED
	MONITORIZACIÓN
Gestión de batería: filtrado y clasificación de la información sobre el estado de la batería, como la vida útil restante, el tiempo de carga completa o el estado de la batería	
Búsqueda y filtrado para el acceso rápido a dispositivos o información de estado	
Estadísticas globales de panel de mandos de los dispositivos RF en uso, baterías en uso, baterías que se están cargando	
Funcionamiento basado en la ubicación: lista de ubicaciones clasificable y con posibilidad de búsqueda con vista general de dispositivos	
Funcionamiento basado en la ubicación: vista de operador para una fácil monitorización y control de las propiedades clave relevantes durante los eventos	
Información de estado de valores en vivo tales como información de audio, RF, batería, utilisation de l'emplacement y metainformación, tales como nombre, ubicación e información de serie	
Monitorización de la indicación del estado de la batería durante el funcionamiento y la carga	
Fácil identificación de dispositivos, ubicaciones e información de estado	
Filtrado de listas de dispositivos basado en software para la identificación de hardware	
Visualización de notificaciones en pantalla y notificaciones push o alertas en caso de eventos	
Notificación vía e-mail y/o SMS (configurable) en caso de eventos o alertas importantes	
Gestión de batería: indicación del proceso de carga inalámbrica	
Gestión y monitorización de dispositivos SL DW y ew G3 y G4 simultáneamente	
Resumen de mensajes como registro de alertas, notificaciones y eventos con marca de tiempo, dispositivo y ubicación	
Función de búsqueda y clasificación de mensajes	
Monitorización de la posición del haz (vector horizontal y vertical)	
Representación adaptable de los valores y la información de estado en la lista de dispositivos	



Sennheiser Control Cockpit

Software de control (versión 4.2.0)

FLUJOS DE TRABAJO

ÁREAS CLAVE DE FLUJOS DE TRABAJO	FLUJOS DE TRABAJO
CONTROL	Identificación bidireccional de dispositivos mediante pulsación de botón en el dispositivo o de forma remota a través del software
	Acceso remoto completo a todos los ajustes de hardware a través del software
	Selección de uno o varios dispositivos para cambiar las propiedades comunes
	Mute por ubicación: silenciación simultánea de múltiples transmisores en una ubicación
	Restablecimiento remoto de los ajustes de audio
	Restablecimiento remoto de los ajustes de fábrica del dispositivo
	Activación remota de reinicio del dispositivo
	Activación remota del proceso de vinculación
ASISTENCIA	Asistencia de flujo de trabajo fácil de seguir para resolver problemas rápidamente
	Instrucciones de manejo integradas que permiten realizar búsquedas
	Asesoramiento contextual e información de apoyo para identificar y realizar fácilmente la asistencia
	Solución remota de problemas (por ejemplo, cancelar el modo silencio de un micrófono silenciado) en lugar de desplazarse a cada habitación para su inspección
	Notificación en pantalla en caso de eventos o actualizaciones que proporcionan recomendaciones de soporte contextuales
	Notificación vía e-mail y/o SMS en caso de eventos o alertas importantes (configurable)
	Ser informado y notificado para prepararse antes de que se produzca un fallo en lugar de reparar cuando la batería se agota
MANTENIMIENTO	Iniciación remota del proceso de vinculación para preparar un micrófono de repuesto en caso de que las baterías se hayan gastado
	Modo de demostración integrado para probar sin problemas la funcionalidad del software
	Notificación instantánea en caso de actualizaciones disponibles
	Procedimientos sencillos de actualización del software y del firmware del dispositivo
	Actualización en lote de múltiples dispositivos simultáneamente
	Información relevante para el servicio, como el estado de la batería, para un funcionamiento continuo y fiable

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE SERVIDOR

Recomendados para PC anfitrión	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> Procesador Intel i5 Dual Core o similar 4 GB RAM Al menos 1GB de espacio en el disco duro Interfaz Gigabit LAN Windows 7 o superior Red IPv4 	Navegador: <ul style="list-style-type: none"> Google Chrome (última versión) Mozilla Firefox (última versión) JavaScript activado

INFORMACION SOBRE PUERTOS

Puerto	Protocolo	Servicio	Producto	Puerto	Puerto	Servicio	Producto
8181	HTTP	Web UI	SCC	6970	UDP	SSC Sound Control Protocol	D 6000
80	HTTP	SCC Servicio de actualización	SCC	8133	UDP	Comunicación IP total	ew G4
45	UDP TCP	SSC Sound Control Protocol	TCC2	8137	UDP	mDNS (Multicast 224.0.0.225)	ew G4
69	UDP	tftp (actualización del firmware)	TCC2	45	UDP TCP	SSC/actualización del firmware	SL DW
5353	UDP	mDNS (Multicast 224.0.0.251)	TCC2, D6000	5353	UDP	mDNS	SL DW



Sennheiser Control Cockpit

Software de control (versión 4.2.0)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Idiomas soportados	Productos de Sennheiser compatibles
<ul style="list-style-type: none">• Inglés• Alemán• Francés• Español• Chino	<ul style="list-style-type: none">• SpeechLine Digital Wireless• TeamConnect Ceiling 2• evolution wireless G3• evolution wireless G4• Digital 6000

ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA

Por medio de software, el usuario será capaz de configurar, controlar y monitorizar todos los componentes de sistemas de micrófonos inalámbricos como SpeechLine Digital Wireless y evolution wireless G3 & G4 y también el micrófono array de techo TeamConnect Ceiling 2 a través de una red, pudiendo así administrar incluso instalaciones grandes con cientos de dispositivos.

El software estará instalado y se ejecutará en un servidor con Windows 7 o superior. La interfaz de usuario se basará en navegador y estará accesible a través de cualquier plataforma, desde cualquier dispositivo (p. ej. smartphone, tableta y ordenador) y cualquier lugar de la intranet mediante navegador web. El software contará con un diseño receptivo, de forma que el layout y la escala se adapten automáticamente a la pantalla de cualquier smartphone, tableta u ordenador. La protección con contraseña deberá estar disponible para proteger el sistema contra el acceso no autorizado.

La interfaz de usuario ofrecerá una vista tipo panel de mando en la que se muestre el número de enlaces de micrófono libres junto con la información de estado del enlace, el número de dispositivos en uso e información sobre el estado de la batería.

La interfaz de usuario debe incorporar una vista que incluya una lista de dispositivos en la que se muestren todos los dispositivos presentes en la red en forma de lista, incluyendo información clave. Cada fila de la lista proporcionará información detallada del dispositivo como puede ser el tipo y el nombre del dispositivo, ubicación, actividad de enlace, estado de la batería, ciclos de carga, estado online, versión de firmware, familia de productos, número de serie, e incorporará botones "Identify", "Pairing" y "Delete" para la identificación del dispositivo vinculado dentro de la red, para vincular nuevos dispositivos o para eliminar dispositivos de la red. También incluirá casillas de verificación para seleccionar y editar múltiples dispositivos de la misma o de diferentes familias de productos a la vez. La lista de dispositivos incluirá diferentes posibilidades para filtrar instantáneamente los dispositivos por sus características.

El software permitirá al usuario la edición de los ajustes de audio, los ajustes del sistema y los ajustes de red de un dispositivo o múltiples dispositivos simultáneamente. Los ajustes de audio incluirán como mínimo las siguientes funciones: selección de perfil de sonido o ajuste de EQ, low cut, indicación del nivel de audio, ajuste del nivel de salida de audio XLR, configuración del haz de audio y restablecimiento de audio. Los ajustes del sistema incluirán, sin estar limitados a: información del firmware (con botones para la actualización del firmware y la carga del firmware), brillo de la pantalla, interruptor mute, bloqueo automático, sincronización RF, potencia RF, monitorización del rango de recepción con notificación por correo electrónico o SMS, prueba de distancia, configuración de color y brillo de los LED y restablecimiento de los ajustes de fábrica. Los ajustes de red incluirán como mínimo los siguientes: ajustes de IP.

La interfaz de usuario también incluirá una lista de ubicaciones que proporcione una vista general de las ubicaciones y muestre las ubicaciones de todos los dispositivos presentes en la red, el número de dispositivos por sala e información sobre el tipo de dispositivo. A través de la lista de ubicaciones, la interfaz de usuario incluirá una vista de monitorización claramente estructurada para cada ubicación, que permitirá al usuario monitorizar la información de estado más importante de todos los dispositivos en esa ubicación de un vistazo.

Un sistema de mensajes y notificación con perfiles de notificación definibles por el usuario informará al usuario sobre actualizaciones importantes o eventos críticos, tales como advertencias de batería o dispositivos recién detectados, para ubicaciones y rangos de tiempo designados. Se podrán configurar múltiples destinatarios de SMS y /o e-mail.

El software será Sennheiser Control Cockpit.