



# ME 34, ME 35, ME 36

Gebruiksaanwijzing

**SENNHEISER**

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing van het product zorgvuldig door.
2. Bewaar deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing van het product zorgvuldig. Geef het product altijd samen met deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing door aan derden.
3. Geef het product altijd samen met de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften door aan derden.
4. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant toegestane montage- en reserveonderdelen en toebehoren.
5. Open de behuizing van het product nooit zelf. Wanneer u het product zelf open maakt, vervalt de garantie!
6. Laat alle onderhoudswerkzaamheden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren. Het product moet eerst worden gerepareerd indien het op enigerlei wijze is beschadigd, vloeistoffen of voorwerpen in het product terecht zijn gekomen, het product is blootgesteld aan regen of vocht, het product niet storingsvrij werkt of men het product heeft laten vallen.
7. Gebruik het product uitsluitend onder de in de technische specificaties aangegeven bedrijfsomstandigheden.
8. Neem het product niet in gebruik wanneer het tijdens het transport werd beschadigd.
9. Verleg alle kabels zodanig dat niemand hierover kan struikelen.
10. Houd het product en de aansluitingen daarvan uit de buurt van vloeistoffen en elektrisch geleidende voorwerpen, die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de werking.
11. Gebruik voor het schoonmaken geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen.
12. Voorzichtig: Heel hoge signaalpieken kunnen uw gehoor en uw luidsprekers beschadigen! Verlaag het volume van de aangesloten weergave-apparaten voordat u het product aansluit, mede in verband met het gevaar van de akoestische terugkoppeling.

### Reglementair gebruik

Het product is ontwikkeld voor het gebruik binnenshuis.

Het product mag zakelijk worden gebruikt.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders gebruikt dan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het pro-

duct/toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik.

Lees voor de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land van toepassing zijn!

## Microfoonkoppen ME 34, ME 35, ME 36

ME 34, ME 35 en ME 36 zijn permanent gepolariseerde, verwisselbare condensatormicrofoonkoppen voor het gebruik in combinatie met de MZH-zwanenhalzen van Sennheiser voor conferenties, geluidsinstallaties en studietechniek.

### Kenmerken ME 34 en ME 35


- ME 34: nierkarakteristiek
- ME 35: supernierkarakteristiek
- stevige metalen behuizing, niet-reflecterend oppervlak
- hoge klankkwaliteit
- ruisarm

### Kenmerken ME 36

- supernier/kegelvormige karakteristiek
- stevige metalen behuizing, niet-reflecterend oppervlak
- uitermate richtingsgevoelig
- hoogste klankkwaliteit
- uitermate ruisarm

## Aansluitmogelijkheden

- ▷ Schroef de microfoon stevig op de zwanenhals, om een goede mas-saverbinding tot stand te brengen.

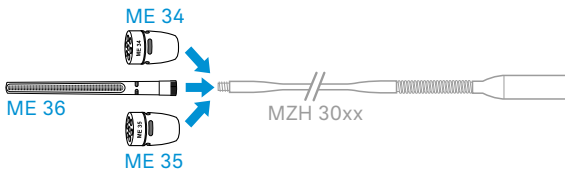

## Microfoonkoppen ME 34, ME 35, ME 36



Een lijst met toebehoren staat op de productpagina van de ME 34/ME 35/ME 36 onder [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com).

Neem voor informatie over de referentiebronnen contact op met de Sennheiser-partner in uw land:  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) > „Service & Support”.

### Technische specificatie

	<b>ME 34</b>	<b>ME 35</b>	<b>ME 36</b>
Frequentiebereik	40 – 20000 Hz	50 – 20000 Hz	40 – 20000 Hz
Akoestische werking	drukgradiënt- tenontvanger	drukgradiënt- tenontvanger	drukgradiënt- tenontvanger/ interferentie- richtpijp
Richtkarakteristiek	nier	supernier	supernier/ kegelvormig
Gevoeligheid	10 mV/Pa	10 mV/Pa	18 mV/Pa
Elektrische impedantie	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Min. afsluitimpedantie	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ
Vervangingsgeluids-niveau	37 dB (CCIR) 26 dB(A)	37 dB (CCIR) 26 dB(A)	34 dB (CCIR) 23 dB(A)
Voedingsspanning via MZH	P12 – P48	P12 – P48	P12 – P48
Stroomverbruik van de microfoon	250 μA	250 μA	250 μA
Afmetingen	∅ 12 x 18 mm	∅ 12 x 18 mm	∅ 8,2 x 96 mm
Gewicht (zonder MZH)	9,5 g	9,5 g	17 g
Aansluiting	speciale coax- stekker	speciale coax- stekker	speciale coax- stekker

# Verklaringen van de fabrikant

## Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie van 24 maanden.

De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden van het internet onder [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.

## In overeenstemming met onderstaande eisen

- WEEE-richtlijn (2012/19/EU)



### Aanwijzingen voor het behandelen als afval

Symbolen van bijv. een afvalcontainer, batterij/accu (indien van toepassing) en/of verpakking met een streep erdoor (opdruk is afhankelijk van de nationale richtlijnen aangebracht) geven aan dat deze producten overeenkomstig nationale wetgeving, aan het einde van hun levensduur niet via het normale huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Zie voor verpakkingen a.u.b. de wettelijke voorschriften voor het gescheiden inleveren van afval in uw land.

Het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten, batterijen/accu's (indien van toepassing) en verpakkingen heeft tot doel het hergebruik en/of de terugwinning van grondstoffen te stimuleren en negatieve effecten, bijv. door eventueel aanwezige giftige stoffen, te voorkomen. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en de gezondheid.

## EU-conformiteitsverklaring

- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
- EMC-richtlijn (2014/30/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:  
[www.sennheiser.com/download](http://www.sennheiser.com/download)



**Sennheiser electronic GmbH & Co. KG**

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)

Printed in Germany, Publ. 07/19, 542633/A03