

# MKE 1



Gebruiksaanwijzing

# Inhoudsopgave

<b>De microfoon MKE 1 .....</b>	<b>2</b>
Kenmerken .....	2
Omvang levering .....	2
Verhogen van de hoge tonen door opsteekbare kappen .....	3
Schminkbescherming .....	3
Bevestiging van de microfoon .....	4
<b>Technische specificaties .....</b>	<b>5</b>
<b>Toebehoren en reserveonderdelen .....</b>	<b>7</b>
<b>Verklaringen van de fabrikant .....</b>	<b>8</b>

# De microfoon MKE 1

De MKE 1 is een kwalitatief hoogwaardige, kleine, permanent gepolariseerde condensator-reversmicrofoon. Deze onderscheidt zich door de hoogste klankkwaliteit en robuustheid, alsmede een voor podium, studio en reportagetechniek (ENG) geoptimaliseerd frequentiebereik. In combinatie met de dunne, echter uitermate sterke kabel, met een diameter van slechts 1 mm, is de MKE 1 de ideale partner voor alle gebieden van de overdrachtstechniek.

## Kenmerken


- Uiterst kleine afmetingen
- Hoge grenswaarde geluidspiek
- Breedband-overdrachtsbereik met aangepaste hoge tonen karakteristiek
- Dunne, sterke, contactgeluidsarme en flexibele kabel ( $\varnothing$  1 mm)
- Uitermate ongevoelig voor transpiratievocht door het gebruik van een beschermingsmembran

## Omvang levering

- 1 MKE 1 microfoon
- 1 MZC 1-1 kleine frequentiebereikkap
- 1 MZC 1-2 grote frequentiebereikkap
- 3 schminkbeschermingskappen
- 1 gebruiksaanwijzing

## Verhogen van de hoge tonen door opsteekbare kappen


Bij uw microfoon worden twee verschillende frequentiebereikcapen geleverd. Met deze kappen kan het verhogen van de hoge tonen worden beïnvloed (zie pagina 6).



Bovendien biedt de grote frequentiebereikcap een demping van het windgeluid van ca. 15 dB en een duidelijk betere bescherming tegen het binnendringen van vocht.

- ▶ Schuif de kap tot aan de vergrendeling over de microfoonkop.


## Schminkbescherming

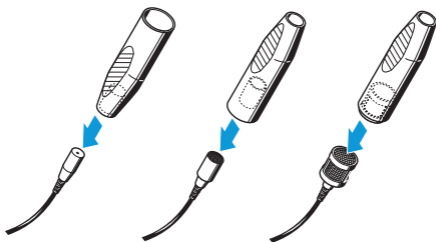

- ▶ Door de schminkeschermingskap over de microfoon MKE 1 (met of zonder frequentiekap, zie afb.) te schuiven, wordt voorkomen dat schmink of haarspray in de microfoon dringt.
- ▶ Verwijder de schminkbescherming pas na het schminken.


## Bevestiging van de microfoon

Afhankelijk van de toepassing kunt u de MKE 1 op verschillende manieren aan de kleding of op het lichaam bevestigen.

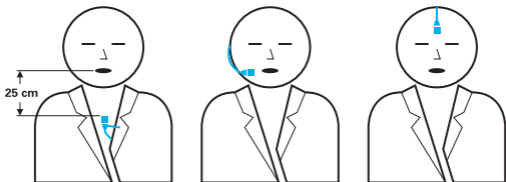

Gebruik daarvoor de als optie verkrijgbare toebehorenset MZ 1 (zie pagina 7), die u veelzijdige en betrouwbare bevestigingsmogelijkheden biedt.

De houders zijn geschikt voor vrijwel alle draagsituaties en garanderen een optimale klankkwaliteit.

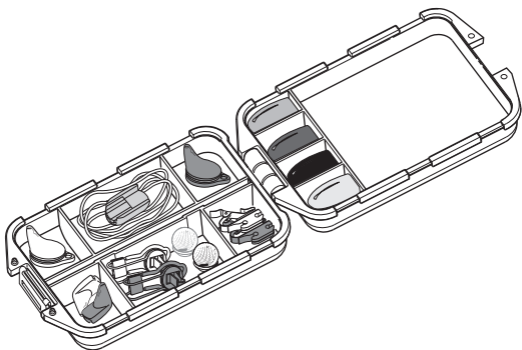

# Technische specificaties

## MKE 1<sup>\*</sup>

Richtkarakteristiek	Kogel
Frequentiebereik	20–20.000 Hz, ± 2,5 dB
Vrije veld overdrachtsfactor (1 kHz)	5 mV/Pa, ± 2,5 dB
Nominale impedantie	1000 Ω
Min. afsluitimpedantie	4,7 kΩ
Vervangingsgeluidsniveau A-gewaardeerd (DIN IEC 651)	27 dB
Vervangingsgeluidsniveau CCIR-gewaardeerd (CCIR 468-1)	39 dB
Grenswaarde geluidsniveau	142 dB
Kabellengte	1,6 m
Diameter van de microfoon	3,3 mm
Gewicht (zonder stekker + kabel)	0,1 g


<sup>\*</sup> Betreft alle MKE 1-varianten

MKE 1	-4	-4-1	-4-2	-4-3
Kleur	zwart	wit	bruin	beige
Stekker	Speciale 3-polige stekker			
Voeding	van zender SK 5212, SK 5012, SK 250, SK 50, SK 3063			


MKE 1	-5	-5-1	-5-2	-5-3
Kleur	zwart	wit	bruin	beige
Stekker	open kabeluiteinde			
Voeding	4,5 – 15 V			

MKE 1	-ew	-ew-1	-ew-2	-ew-3
Kleur	zwart	wit	bruin	beige
Stekker	Opschroefbare jackplug 3,5 mm			
Voeding	zenders van de ew serie			

## Frequentiebereik van de microfoon MKE 1 in open veld

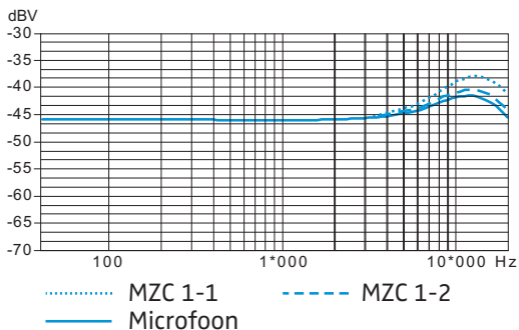

## Aansluitbezetting MKE 1 met open kabeluiteinden

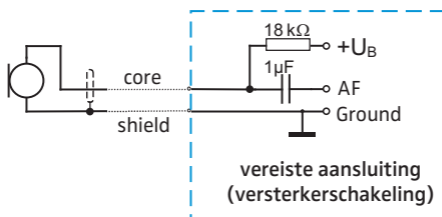

## Toebehoren en reserveonderdelen

### Artikel

Kleine kap MZC 1-1, zwart

Kleine kap MZC 1-1, wit

Kleine kap MZC 1-1, bruin

Kleine kap MZC 1-1, beige

Grote kap MZC 1-2, zwart

Grote kap MZC 1-2, wit

Grote kap MZC 1-2, bruin

Grote kap MZC 1-2, beige

Schminkbeschermingskap MZC 1-3

Lavalier plakband (LAV-tape)

Toebehorenset MZ 1

### Art.nr.

513179

533612

533611

513198

521701

533608

533607

513197

521746

502756

504060



# Verklaringen van de fabrikant

## Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG geeft voor dit product een garantie van 24 maanden. De op dit moment geldende garantievoorwaarden kunt u downloaden van het internet onder [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.

## In overeenstemming met onderstaande eisen

- RoHS-richtlijn (2002/95/EG)
- WEEE-richtlijn (2002/96/EG)



Breng het product aan het einde van de levenscyclus naar één van de plaatselijke inzamelpunten of naar een recyclingbedrijf.

## CE-overeenstemming

- EMC-richtlijn (2004/108/EG)

De verklaring is op internet onder [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) beschikbaar.



**Sennheiser electronic GmbH & Co. KG**

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)

Publ. 07/15, 520110/A03