


Tourguide System 2020 EK 2020 D

Instrucciones resumidas

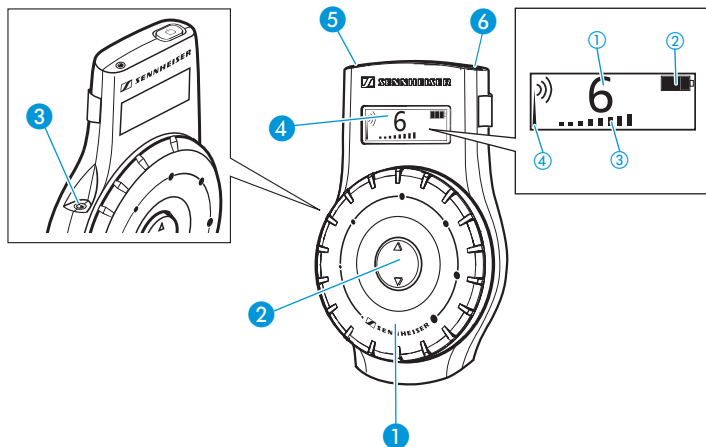

Indicaciones importantes de seguridad

- Le rogamos que lea detenida y completamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.
- Conserve el manual de instrucciones de tal forma que se encuentre a disposición de cualquier usuario en todo momento. En caso de que entregue el aparato a terceros, hágalo siempre junto con este manual de instrucciones.
- No utilice el aparato si su entorno requiere de una atención especial (p. ej. a la hora de realizar actividades de bricolaje).
- Asegúrese de que el aparato esté siempre seco y en ningún caso lo exponga a temperaturas extremadamente altas ni bajas.

Uso adecuado del aparato

El uso adecuado significa que

- ha leído este manual de instrucciones, especialmente el capítulo «Indicaciones importantes de seguridad» de esta página,
- que utiliza el aparato exclusivamente dentro del marco de las condiciones de funcionamiento descritas en las presentes instrucciones.

Se considerará un uso inadecuado, cuando se utilice el aparato de forma diferente a la descrita en estas instrucciones o no se respeten las condiciones de funcionamiento.

Indicaciones de seguridad para baterías de polímeros de litio

Las baterías pueden sufrir derrames si no se utilizan correctamente. En casos extremos existe la posibilidad de

ATENCIÓN:



- Formación de calor
- Incendio
- Derrame
- Explosión
- Formación de humo o gases

	No guardar al alcance de los niños.		Devuelva las baterías gastadas sólo en los puntos de recogida o a su distribuidor especializado.
	Observe la polaridad.		No provoque cortocircuitos.
	No las exponga a líquidos.		Los aparatos que se alimenten mediante baterías se deben apagar después de utilizarlos.
	No vuelva a utilizar baterías defectuosas.		Si no se utilizan las baterías durante un periodo prolongado de tiempo, recárguelas regularmente (aprox. cada tres meses).
	Cargue las baterías dentro del rango de temperatura de 10 °C a 40 °C.		No deje que la temperatura supere los 70 °C/158 °F, p. ej., por la radiación solar o por arrojar la batería al fuego.
	No la desmonte ni deforme.		Para la carga de baterías utilice exclusivamente los cargadores Sennheiser indicados.

Las baterías deben ser cambiadas únicamente por los representantes de servicio de Sennheiser autorizados. Las baterías pueden sufrir deterioros si no se utilizan correctamente.

EK 2020 D

El receptor EK 2020 D se ha concebido para el campo de aplicación del sistema Tourguide 2020. Encontrará información detallada sobre su uso en las instrucciones de uso de todo el sistema (ID-Nr. 516509, 08/06).

Su proveedor Sennheiser podrá proporcionarle esas instrucciones de uso; también las puede descargar de Internet en www.sennheiser.com.

Volumen de suministro

10 EK 2020 D

1 instrucciones resumidas

Vista general del producto


- | | |
|-----------------------------------|---|
| ① Regulador de volumen | ④ Pantalla LCD |
| ② Tecla de selección de canal ▲/▼ | ⑤ LED de estado de carga |
| ③ Conexión para auriculares | ⑥ Tecla de conexión/desconexión  |
| ① Indicador de canal | ③ Indicador de volumen |
| ② Indicador de estado de carga | ④ Indicador de señal de radiofrecuencia |

Resumen de indicaciones

LED	Significado
luce brevemente en verde	El receptor está correctamente colocado en el compartimento de carga
luce en rojo	La batería se está cargando
luce en verde	La batería está completamente cargada
parpadea lentamente en rojo	La temperatura de la batería es demasiado alta, se interrumpe el proceso de carga

Manejo del EK 2020 D

En la conexión del EK 2020 D ❸ se pueden conectar un bucle de inducción o unos auriculares cualquiera con un jack mono o estéreo de 3,5 mm. La impedancia debe ser de 32 Ω como mínimo.

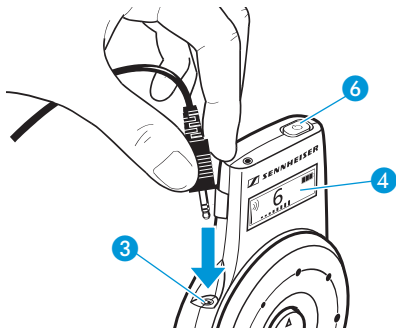

- ▶ Enchufe el bucle de inducción o el el jack de 3,5 mm de los auriculares a la conexión del EK 2020 D ❸.

Para encender el receptor:

- ▶ Pulse brevemente la tecla ❻ . La pantalla ❹ se enciende.

Para desconectar el receptor:


- ▶ Pulse la tecla ❻  3 segundos.



Si desenchufa los auriculares del receptor o si apaga el transmisor, el receptor se apaga automáticamente transcurridos 5 minutos.

Fijación del EK 2020 D a la ropa o a un cinturón

- Sujete el receptor con la pinza en su ropa o cinturón.



Accesorios y piezas de repuesto

Utilice exclusivamente accesorios y piezas de repuesto originales de la marca Sennheiser. De otro modo, la calidad de los aparatos puede verse afectada y los aparatos se pueden deteriorar.

Nº art. **Accesorio/Pieza de repuesto**

504061 Bucle de inducción EZT 3012

Especificaciones técnicas

Tipo de modulación	2 FSK
Rango de alta frecuencia	863–865 MHz
Rango de alta frecuencia (EEUU)	926–928 MHz
Canales	
• Para el sistema Tourguide	6
• Para conferencias	8
Rango de transmisión de baja frecuencia	100–7000 Hz
Salida de auriculares	Hembra jack 3,5 mm
Alimentación de tensión	Batería de polímeros de litio 1500 mAh
Autonomía	aprox. 16 horas
Tiempo de carga	aprox. 5 horas
Dimensiones	97,5 x 60,4 x 24,3 mm
Peso	75 g

Homologaciones

Cumple con:

Europa		EMC EN 301489-1/-9 Radio EN 301357-1/-2, clase 1 Seguridad EN 60065
EE.UU.		47 CFR 15 subpart B
Homologado para:		
Canadá		Industry Canada RSS 210 IC: 2099A-EK 2020 D

Declaraciones del fabricante

Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 24 meses sobre este producto.

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

- Directiva RoHS (2002/95/CE)
- Directiva WEEE (2002/96/CE)



Le rogamos que, al término de su vida útil, deseche los aparatos a través del centro de recogida y/o reciclaje de su municipio.

- Directiva sobre baterías (2006/66/CE)



Las baterías o pilas recargables suministradas son reciclables. Deseche las baterías en un contenedor de baterías o en su comercio especializado. Deseche sólo baterías o pilas recargables gastadas para proteger el medio ambiente.

Conformidad CE

- **CE 0682**
- Directiva R&TTE (1999/5/CE)

La declaración se puede consultar en Internet: www.sennheiser.com. Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del país de uso.

