

# MKE 600

## Microphone pour caméra

### POINTS FORTS

- Directivité prononcée
- Atténuation maximale des sons latéraux
- Réduction des bruits de vent grâce à un filtre « Low Cut » commutable
- Alimentation fantôme ou par pile
- Interrupteur pour pile avec indication « Low Batt »
- Robuste corps métallique
- Très bonne suppression des bruits de manipulation
- Fourni avec bonnette anti-vent en mousse et suspension élastique

Le MKE 600 est un microphone, spécialement conçu pour une utilisation sur caméscope, qui permet une maîtrise totale dans les situations de tournage les plus exigeantes. Grâce à sa directivité prononcée, le MKE 600 capte en priorité le son provenant de la direction vers laquelle le caméscope est orienté et atténue efficacement les bruits latéraux ainsi que ceux venant de l'arrière. Le filtre « Low Cut » commutable réduit en plus les bruits de vent.



### CONTENU

- 1 microphone directif MKE 600
- 1 suspension élastique MZS 600
- 1 bonnette anti-vent en mousse MZW 600
- 1 notice d'emploi
- 1 étui de transport

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Directivité.....	super-cardioïde/lobe
Réponse en fréquence .....	40 Hz à 20 kHz
Sensibilité.....	avec alimentation P48 : 21 mV/Pa avec alimentation par pile : 19 mV/Pa
Max SPL .....	avec alimentation P48 : 132 dB SPL avec alimentation par pile : 126 dB SPL
Niveau de bruit équivalent, pondération A .....	avec alimentation P48 : 15 dB (A) avec alimentation par pile : 16 dB (A)
Alimentation .....	48 V ± 4 V (P48, IEC 61938) via XLR-3 ou pile/batterie (type AA, 1,5V/1,2 V)
Consommation .....	avec alimentation P48 : 4,4 mA
Autonomie avec pile .....	env. 150 h
Indication « Low Batt » .....	< 1,05 V; env. 8 h d'autonomie restante après la première indication
Diamètre.....	20 mm
Longueur .....	256 mm
Poids.....	128 g (sans pile)
Température de fonctionnement .....	-10 °C à +60 °C


### VARIANTE

MKE 600 Article No. 505453


# MKE 600

Microphone pour caméra

## DIAGRAMME POLAIRE

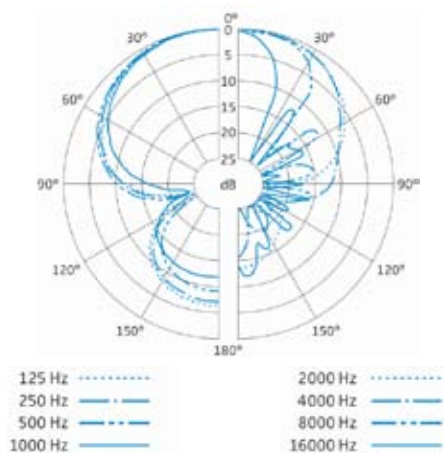

## REPONSE EN FREQUENCE

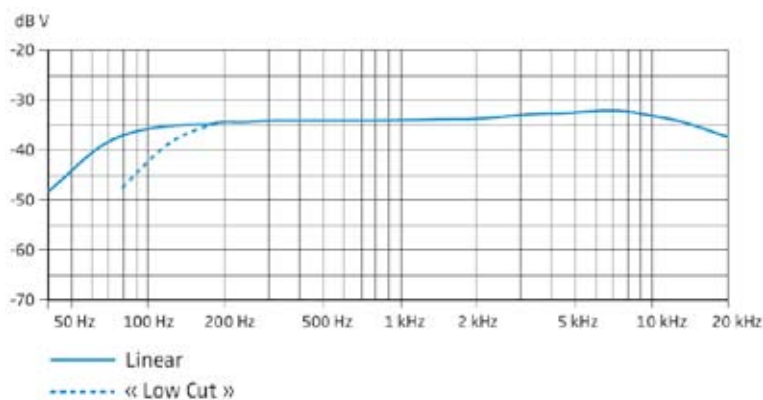

## ACCESSOIRES

■ MZH 600  
Article No. 505454

Bonnette anti-vent à poils longs



■ MZW 600  
Article No. 505569

Bonnette anti-vent mousse



■ MZQ 600  
Article No. 505571

Pince micro avec adaptateur 3/8" et 5/8"



■ MZS 600  
Article No. 505570

Fixation griffe caméra avec suspension



■ KA 600  
Article No. 505633

Câble XLR-3 vers jack 3,5 mm

